

ECOS İNKJET KODLAMA MAKİNASI



ECOS 84-S

ECOS[®]
ELECTRONIC CODING SYSTEMS

INKSAN[®]
ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ

Demokrasi Caddesi Ünver Sokak No:6/A Orhanlı-Tuzla / İstanbul
+90 216 394 44 14 | ecos@ecos.com.tr
www.ecos.com.tr

Yazıcı Kafası

Açılışta ve kapanışta tam otomatik temizleme sistemi
Standart 58 micron nozzle (opsiyonel : 52 ve 65 micron)
Üretim hatlarına uygun kafa yapısı ve tasarımı
Baskı yüzeyinden 3 cm' kadar uzaklıkta baskı yapabilme



Sarf Malzemeler



500 ml
Make-up

500 ml
Mürekkep



Özellikler

Tüm yüzeylerde yüksek kaliteli baskı
Otomatik tarih, saat ve parti numarası
basımı, Logo basımı
Üretim hatlarına kolayca entegre
edebilme imkanı
Kullanıcı dostu ve kolay arayüz
8.4 inç renkli ve dokunmatik ekran
Çoklu görev imkanı, yazı yazarken
mesajı değiştirebilme özelliği

Hidrolik Sistem

Tam otomatik viskozite ve basınç
kontrolü
Daha uzun ömürlü ve düşük bakım
İhtiyacı olan diyafram pompa
Hidrolik sistemden tamamen ayrı
elektronik sistem

Parametreler

Satır Sayısı	1-5 satır (5 x 5 dot formatında)
Yazı Fontları	5 x 5, 5 x 7, 8 x 10, 8 x 12, 12 x 16, 16 x 16, 24 x 24, 32 x 32
Hafıza	1000 mesaj, 1000 logo
Yazdırma Hızı	Saniyede 1,400 karakter (5 x 7 dot formatında)
Mesaj Yüksekliği	1-20mm
İşletim Arayüzü	İngilizce, Türkçe
Mesaj Özellikleri	İngilizce ve Türkçe karakter, Arapça numara, otomatik tarih ve zaman, sıralı sayı, otomatik seri, logo (EAN13/CODE128)
Yazı Yüzeyleri	metal, plastik, cam, ahşap, borular, kablolar vb.
Font Kalınlığı	9 kata kadar font kalınlaştırma
Kablo Uzunluğu	3 metre
Mürekkep Seçenekleri	Siyah ve sarı (soft)
Mürekkep Kullanımı	1 litre ile 70 milyon karakter
Çalışma Ortamı	5-45 derece, %90 nem
Güç Kaynağı	AC220V / 380V 50HZ 100AV






Dokunmatik Ekran




Fan ve Usb Bağlantı Noktası, Güç Fişi



Yazıcı Kafa

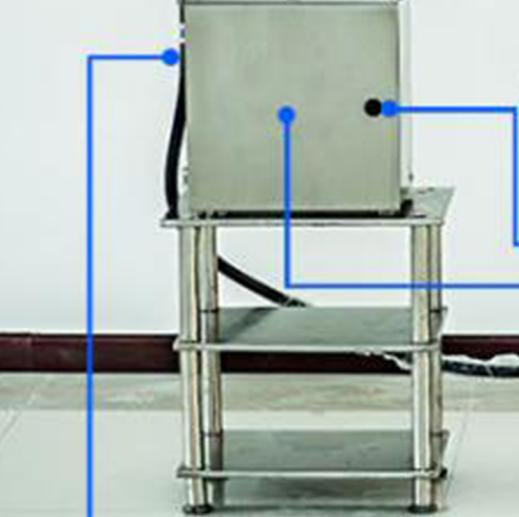

Devre Sistemi

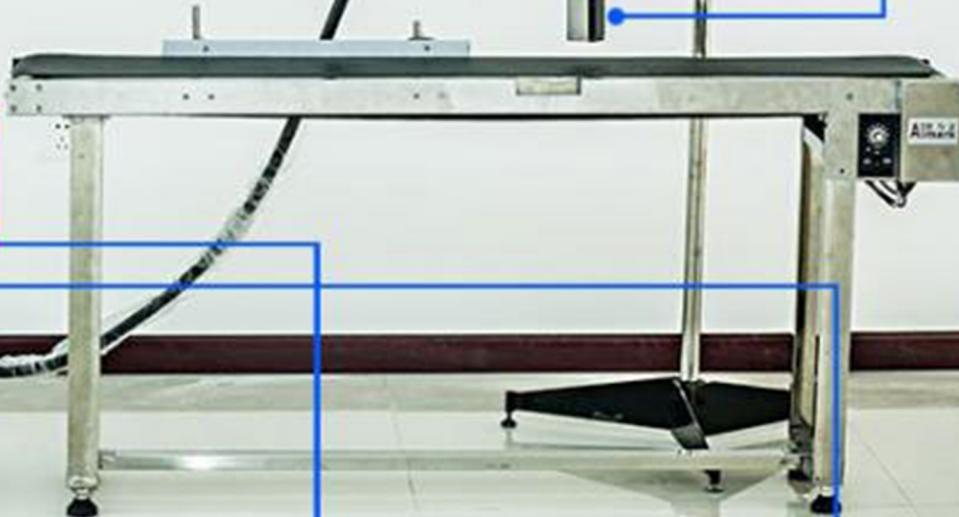

Mürekkep & Solvent



Mürekkep Sistemi



ECOS®
ELECTRONIC CODING SYSTEMS

INKSAN®
ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ

Demokrasi Caddesi Ünver Sokak No:6/A Orhanlı-Tuzla / İstanbul
+90 216 394 44 14 | ecos@ecos.com.tr
www.ecos.com.tr